Lames et dalles de sol PVC clipsables

click & joy® Index

3	**Caractéristiques produit**				
5	**Un sol adapté à vos besoins**				
6	**click & joy® : ses avantages**				
8	**Lames click & joy®** Barrique Eiche / Newcastle Oak / Santana Oak / Avondale Eiche	**4,2 mm**	**0,3 mm**	**1220 mm**	**180 mm**
10	**Dalles click & joy®** Avellino light grey / Schiefer / Portland grau	**4,2 mm**	**0,3 mm**	**610 mm**	**305 mm**
12	**Lames click & joy®** Sheffield Oak / Kalk Esche / Coleford Wood / Castle Oak	**5,0 mm**	**0,55 mm**	**1220 mm**	**180 mm**
14	**Lames click & joy® avec chanfrein** Sonoma Eiche / Auburn Oak / Silverdale Pine gekalkt	**5,0 mm**	**0,55 mm**	**1220 mm**	**229 mm**
16	**Conseils de pose click & joy®**				
18	**click & joy® – Questions/Réponses**				

Épaisseur totale	4,2 mm ou. 5,0 mm
Couche d'usure	0,3 mm ou. 0,55 mm
Sans risque pour la santé selon la réglementation du DIBt	
Pose facile et réutilisable	
Convient aux sols chauffants (max. 27° C)	
Extrêmement résistant	
Antidérapant	
Résistant à l'eau	
Garantie fabricant	10 ans (4,2 mm) ou 15 ans (5,0 mm) sur l'usure
Classement non feu	B_{ft}-S1 (difficilement inflammable - comparable à la norme française M1)

Classification

4,2 mm

23 (Usage résidentiel)

31 (Passage commercial léger)

5,0 mm

33 (Usage résidentiel)

42 (Passage commercial léger)

Der Igel
kommt allein zurecht

Un sol adapté à vos besoins

Avec nos lames et dalles vinyles **click & joy®**, nous proposons un revêtement de sol attrayant et facile d'entretien, qui s'intégrera dans tout votre intérieur.

Conçu pour les particuliers, les espaces de travail et les magasins : **click & joy®** est idéal pour la rénovation. Installés en un temps record, les sols **click & joy®** sont parfaitement adaptés aux contraintes de la vie moderne.

Les surfaces et grainages naturels donnent à chaque pièce une ambiance particulière.

Isolation phonique des bruits de pas et d'impacts

Le revêtement de sol **click & joy®** peut être simplement installé en pose flottante sur le support existant. Sa faible épaisseur est un atout dans le cadre d'une rénovation. La découpe des portes ne sera plus nécessaire dans la plupart des cas.

Résistant à l'eau

Innovant, le revêtement **click & joy®** est particulièrement adapté aux pièces d'eau ou exposées à l'humidité.

Confort thermique

L'agréable sensation de chaleur du revêtement **click & joy®** procure une ambiance cosy et chaleureuse.

Isolation phonique des bruits de pas et d'impacts

La composition élastique du revêtement **click & joy®** empêche la propagation sonore sur l'ensemble de la surface.

Durable et résistant

La surface du revêtement **click & joy®** est développée pour un usage durable. Ses propriétés antidérapantes vous assureront un confort de marche en toute sécurité.

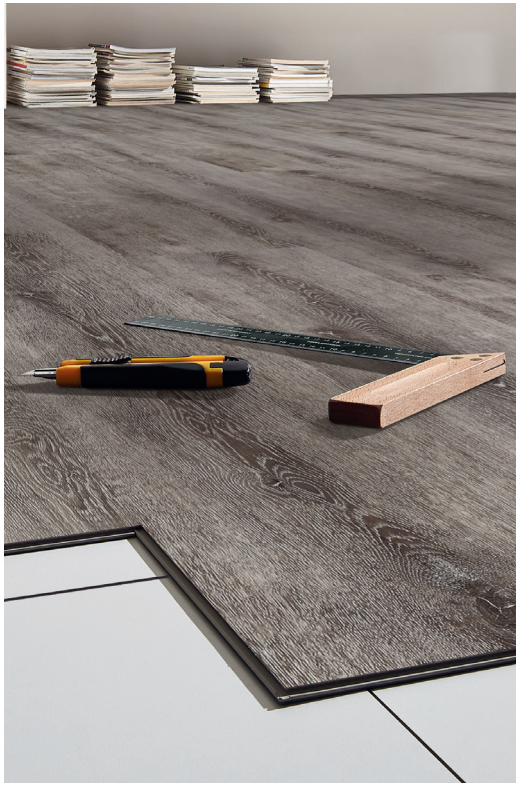

Pose facile

Le revêtement **click & joy®** est équipé d'un système de click permettant une pose flottante simple et rapide. La pose est à la portée de tous et nécessite peu d'équipement (équerre et cutter).

Avondale Eiche

Newcastle Oak

	370-0002	1220 mm × 180 mm	10 p.	2,196 m²

Santana Oak

	370-0003	1220 mm × 180 mm	10 p.	2,196 m²

Barrique Eiche

	370-0004	1220 mm × 180 mm	10 p.	2,196 m²

Avondale Eiche

	370-0005	1220 mm × 180 mm	10 p.	2,196 m²

Portland grau

Avelino light grey

	370-0006	305 mm × 610 mm	10 p.	1,861 m²

Schiefer

	370-0007	305 mm × 610 mm	10 p.	1,861 m²

Portland grau

	370-0008	305 mm × 610 mm	10 p.	1,861 m²

Coleford Wood

Sheffield Oak

	370-0100	1220 mm × 180 mm	8 p.	1,757 m²

Kalk Esche

	370-0103	1220 mm × 180 mm	8 p.	1,757 m²

Castle Oak

	370-0104	1220 mm × 180 mm	8 p.	1,757 m²

Coleford Wood

	370-0105	1220 mm × 180 mm	8 p.	1,757 m²

cLick&joy® Lames avec chanfrein sur quatre côtés

Silverdale Pine gekalkt

Sonoma Eiche

	370-5001	1220 mm × 229 mm	7 p.	1,956 m²

Auburn Oak

	370-5002	1220 mm × 229 mm	7 p.	1,956 m²

Silverdale Pine gekalkt

	370-5003	1220 mm × 229 mm	7 p.	1,956 m²

cLick&joy® – Pose rapide à la portée de tous

1. Préparation
Le revêtement **click & joy®** peut être posé sur les surfaces et sols durs, secs, plans, non fissurés, résistants à la pression et la traction, propres, sains et durables. Avant la pose, nous recommandons l'installation d'une isolation phonique adaptée, puisqu'elle peut compenser les éventuelles irrégularités du support et prolonge la durée de vie du revêtement **click & joy®**. Elle permet par ailleurs de réduire la préparation fastidieuse du support. Acclimatez le revêtement **click & joy®** 48 heures avant dans la pièce de pose en veillant à ce que la température soit supérieure à 18°C. Vous devez vous équiper d'une équerre, d'un cutter, d'une surface de découpe et d'un maillet en caoutchouc.

3. Distance du mur
Assurez-vous par ailleurs que les planches soient posées à une distance minimale de 5mm par rapport aux murs. Utilisez pour cela des cales adaptées.

2. La première rangée
Orientez l'extrémité de la planche côté languette vers la source de lumière principale. Posez les planches de gauche à droite avec la rainure côté mur. Veillez à ce que les rainures et les languettes s'ajustent parfaitement. Clipsez-les minutieusement en faisant une pression avec le pouce ou à l'aide d'un maillet en caoutchouc.

4. Découpes – Etape 1
Pour les découpes, utilisez un support adapté et suivez les recommandations suivantes : placez l'équerre en angle droit côté dessin et effectuez une entaille ferme sur la planche à l'aide d'un cutter.

5. Découpes – Etape 2
Exercez une simple pression de bas en haut autour de la partie prédécoupée, jusqu'à ce que la planche se divise. Clipsez la découpe sur la fin de la rangée. Commencez la rangée suivante avec la chute, d'une longueur minimale de 30cm.

7. Clipsage – Etape 2 : Grand côté
Soulevez ensuite légèrement la planche et assemblez le grand côté dans la rainure de la rangée précédente. Une fois parfaitement clipsée, la jonction doit être lisse et ne pas être soumise à une tension.
Veillez tant que possible à ce que la largeur de la dernière rangée fasse au minimum la moitié de celle d'une lame.

6. Clipsage – Etape 1 : Petit côté
Insérez la languette du petit côté dans la rainure en inclinant la planche à 30 degrés.

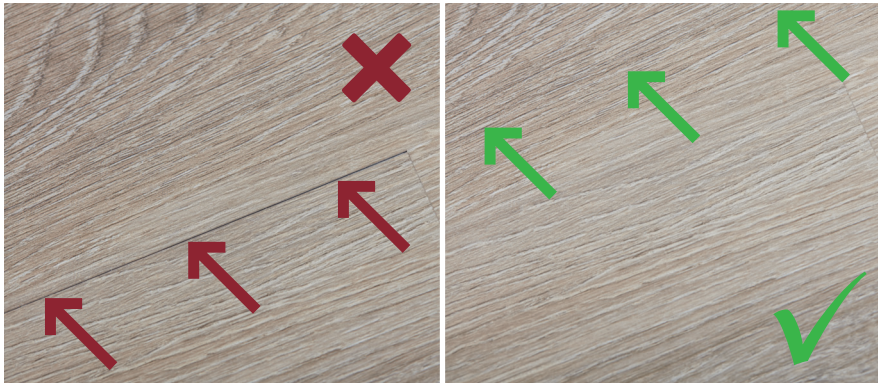

Conseils
Afin d'éviter qu'un jeu ne se forme après la pose, veillez à ce que les planches soient parfaitement clipsées.

Le revêtement click & joy® présente-t-il un risque pour la santé ?
Le revêtement **click & joy®** est sans risque pour la santé, le produit a été testé sur les émissions selon les normes du DIBt et répond aux exigences du marquage CE.

Le revêtement click & joy® peut-il être posé dans une salle de bain ?
Le revêtement **click & joy®** est adapté aux pièces fortement exposées à l'humidité dans la mesure où l'eau stagnante est rapidement épongée. Autour des WC, de la baignoire ou de la douche, le joint de dilatation peut être scellé avec du silicone. Il faut cependant veiller à ce que le joint ne soit pas entièrement comblé.

Doit-on utiliser un film pare-vapeur ?
Si le revêtement **click & joy®** est posé directement sur une surface minérale de type béton ou ciment par exemple, l'utilisation d'un film pare-vapeur est recommandée. Celui-ci protégera le revêtement de l'humidité.

Y a-t-il des règles à respecter lors de la pose du revêtement click & joy® ?
La pose du revêtement **click & joy®** doit notamment respecter les normes du cahier des charges pour les travaux de bâtiment.

Lors d'une pose flottante, une distance minimale de 5 mm par rapport aux murs et autres structures dures doit être respectée. Vous pouvez utiliser des cales adaptées ou bien des chutes. Veillez à ce que les rainures, languettes et angles ne soient pas abîmés.

Sur quels supports peut-on poser le revêtement click & joy® ?
Le revêtement **click & joy®** peut être posé sur les surfaces et sols durs, secs, plans, non fissurés, résistants à la pression et la traction, propres, sains et durables. Pour des raisons sanitaires (risque de moisissures) et de stabilité, les revêtements textiles doivent être retirés avant la pose.

Doit-on utiliser une isolation phonique ?
La composition élastique du revêtement **click & joy®** atténue les ondes sonores et empêche leur propagation sur l'ensemble du plancher. C'est pourquoi il pourrait être posé sans isolation phonique préalable. Il est cependant recommandé d'en utiliser une adaptée car elle permet également de rattraper les irrégularités du sol jusqu'à 1 mm et prolonge la durée de vie du revêtement **click & joy®**. Elle peut par ailleurs réduire les coûts de préparation du support.

Est-ce que le revêtement click & joy® peut être posé sur un sol chauffant ?
Le revêtement **click & joy®** peut être posé sur des sols chauffés par circuit d'eau, tant que la température de la surface ne dépasse pas durablement les 27°C. Nous attirons également votre attention sur les normes DIN EN1264 et DIN 4725, ainsi que sur le protocole d'utilisation. La chape doit être conforme à la norme DIN 18353.

Comment entretenir le revêtement de sol click & joy® ?
De manière générale, il convient d'effectuer un entretien à sec avec un balai, un balai à franges ou bien un aspirateur. Pour procéder à un nettoyage humide du sol, veillez à ne pas trop utiliser d'eau car ce type de nettoyage peut endommager les supports sensibles à l'humidité tels que le linoléum, le parquet et les surfaces en bois à travers les joints et sur les bords. Une serpillière bien essorée ou un balai à lingettes suffiront.

Doit-on acclimater le revêtement click & joy® avant la pose ?
Oui, il est nécessaire d'acclimater au moins 48h avant la pose le revêtement **click & joy®** à min. 18°C. La température de la pièce ne devra pas descendre en dessous de 15°C pendant la pose.

Peut-on poser le revêtement de sol click & joy® en extérieur ?
Non, le revêtement **click & joy®** est un produit spécialement conçu pour l'intérieur.

Peut-on poser le revêtement click & joy® dans une véranda ?
Lors d'une pose dans une véranda ou le long de grandes baies vitrées où la température du sol peut dépasser 35°C lors d'une exposition prolongée aux rayons du soleil, un système d'ombrage sera nécessaire. Dans le cas contraire, cela peut entraîner sur le long terme des déformations, des ondulations du revêtement ou bien l'ouverture du système de clips. En complément de l'ombrage, il est par ailleurs recommandé d'augmenter les joints de dilatation.

Retrouvez nos conseils de pose en vidéo sur clickandjoy.de ou en scannant le QR-Code.

click & joy®

dchome

click & joy®

est une marque de
Konrad Hornschuch AG
Salinenstr. 1
74679 Weißbach
Deutschland/Germany
Phone +49 7947 81-0
Fax +49 7947 81-300
info@hornschuch.de
www.hornschuch.com

K392-6085

4 007386 677273

02/2017