


ceramics


Kafleki w rolce to atrakcyjny wygląd Państwa ściany

Z **d-c-wall® ceramics** otrzymacie Państwo w szybki i tani sposób estetyczny wygląd wysokiej jakości płytek, których powierzchnia dzięki zastosowaniu specjalnej folii wierzchniej, będzie bardzo łatwa do czyszczenia. **d-c-wall® ceramics** jest wodoodporna dzięki czemu ma zastosowanie w kuchni, łazience czy pralni. Kafła w rolce **d-c-wall® ceramics** jest układana w taki sam sposób jak tapeta (patrz instrukcja). Dzięki temu, w szybki i łatwy sposób, można nadać ścianie wygląd płytek. Ponadto oszczędzamy sobie brudu i nerwów, które pojawiają się przy układaniu prawdziwych płytek. Kafelka w rolce **d-c-wall® ceramics** to po prostu czysta sprawa. Jeżeli Państwa ściana ma mieć wygląd prawdziwych płytek, **d-c-wall® ceramics** to najlepszy wybór.


Kafleki w rolce to atrakcyjny wygląd Państwa ściany

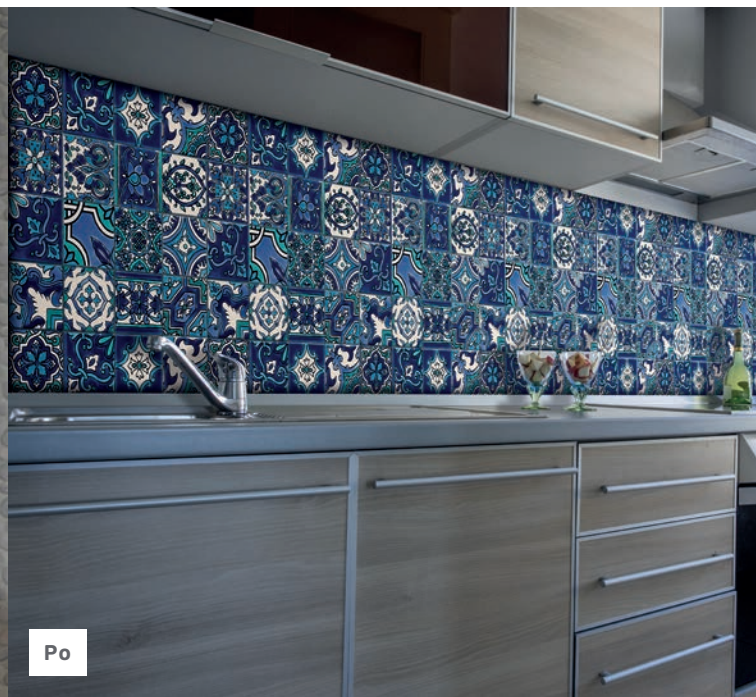


Instrukcja układania



Przygotowanie podłoża i pasów
Produkt przeznaczony do podłoża (płytek i ścian), które są gładkie, stabilne, suche i bez pęknięć lub dziur i otworów. Wszystkie nierówności należy wypełnić za pomocą odpowiedniej masy szpachlowej (np. masa szpachlowa Metylan do chłonnych podłoży). Przyciąć pierwszy pas ze wzorem u góry oraz z małym naddatkiem u dołu.




Nanoszenie kleju
W przypadku **podłoża nasiąkliwego**, np. betonu lub płyt gipsowo-kartonowych, użyj standardowego kleju do ciężkich tapet (np. marki Metylan Special). Nałóż klej na pas tapety, zwiń i odczekaj 10 minut.
W przypadku **podłoża nienasiąkliwego**, np. farby olejnej lub lakieru, użyj standardowego kleju dyspersyjnego (np. ceramics). Nałóż klej na spód pasa tapety. Koniecznie przestrzegaj instrukcji producenta kleju.




Zakładanie na ścianie
Przyłożyć pierwszy pas produktu u góry i ustawić go w pionie. Przyciąć kolejne pasy z naddatkiem u góry i u dołu i przykładać je do krawędzi pasa znajdującego się na ścianie. Należy przy tym uważać, aby w narożnikach pomieszczenia pasy nie stykały się krawędziami.
Uwaga: Plamy po kleju należy natychmiast zmywać wodą.


Instrukcja układania




Zabezpieczanie powierzchni
W szczególności w wilgotnych pomieszczeniach należy zwrócić uwagę na to, aby wszystkie krawędzie i miejsca styków zostały zabezpieczone za pomocą pasty do spawania na zimno PVC (dla tapet PVC). W ten sposób zapobiega się przenikaniu wilgoci. Na koniec należy dokładnie wywietrzyć pomieszczenie!



Czyszczenie i pielęgnacja
Ceramics jest całkowicie odporny na działanie wody. Dlatego czyszczenie i pielęgnacja są bardzo łatwe. Produkt można czyścić np. zwyczajnymi, domowymi środkami do czyszczenia w płynie lub ługu mydlanego. Na koniec należy dokładnie umyć pokrycie ścienne czystą wodą.
Uwaga: Nie wolno używać acetonu, benzyny do mycia oraz unikać bezpośredniego ciepła!



Odnawianie
Także po upływie wielu lat warstwę PVC można bez problemu zdjąć za górną i dolną krawędź i odczepić na sucho całe pasy. Na ścianie pozostaje jedynie warstwa papierowa, która stanowi idealne podłożo do kolejnego tapetowania.

 1658	
Konrad Hornschuch AG · Salinenstr. 1 74679 Weißbach · Germany	
Kolekcja Ceramics F270	16
EN 15102:2007+A1:2011	
Ściennej materiał dekoracyjny do stosowania wewnątrz budynków	
Klasyfikacja ogniowa	Klasa E w przypadku materiału przyklejonego do płyt eternitowych klejem do tapet
Emisja formaldehydu	Spełnia wymagania
Metale ciężkie i określone pierwiastki	Spełnia wymagania
Chlorek winylu (VCM)	Spełnia wymagania
Dźwiękochłonność	Brak danych
Odporność cieplna	Brak danych



Hornschuch
d-c-home®

d-c-home® marka spółki
Konrad Hornschuch AG
Salinenstraße 1
74679 Weißbach
GERMANY
Tel.: 07947 81-0
info@hornschuch.de
www.d-c-home.com


K392-6258




PL/11.2018



Przeгляд wzorów



Hexagon grau
270-0163 67,5 cm × 20 m



Hexagon blau
270-0164 67,5 cm × 20 m



Stone wall grau
270-0161 67,5 cm × 20 m



Stone wall sand
270-0162 67,5 cm × 20 m


Przeгляд wzorów




Ancona blau
270-0154 67,5 cm × 20 m




Ancona grau
270-0155 67,5 cm × 20 m



Savona
270-0156 67,5 cm × 20 m




Carrara
270-0157 67,5 cm × 20 m



Cremona
270-0150 67,5 cm × 20 m



Salerno
270-0151 67,5 cm × 20 m




Prato
270-0153 67,5 cm × 20 m



Caserta
270-0158 67,5 cm × 20 m


Przeгляд wzorów



Wave
270-0165 67,5 cm × 20 m



Bato
270-0167 67,5 cm × 20 m
270-1001 67,5 cm × 4 m



Riasan
270-0170 67,5 cm × 20 m
270-1004 67,5 cm × 4 m



ceramics Kleber
270-1098 750 g



Tisa
270-0166 67,5 cm × 20 m
270-1000 67,5 cm × 4 m



Asmant
270-0168 67,5 cm × 20 m
270-1002 67,5 cm × 4 m



Simenta
270-0169 67,5 cm × 20 m
270-1003 67,5 cm × 4 m

